



TLapps®

ILUMINAMOS Y DIGITALIZAMOS TUS ESPACIOS

EASY

CATÁLOGO
2026



Soluciones de iluminación prácticas,
ideales para proyectos cotidianos.

Siempre vamos más allá...



TLapps **EASY**

Nuestros productos en su forma más sencilla de aplicar. Soluciones de iluminación prácticas, funcionales y accesibles, ideales para proyectos cotidianos donde se busca eficiencia, facilidad de instalación y resultados confiables.



Escanea el código QR, e ingresa a nuestra versión ecológica del catálogo



TLapps **PRO**

Productos de iluminación de especificación para proyectos arquitectónicos y técnicos. Desarrollados para ingenieros, arquitectos y diseñadores que requieren control preciso de la luz, calidad profesional y desempeño óptimo en cada aplicación.



Escanea el código QR, e ingresa a nuestra versión ecológica del catálogo



TLapps **DESIGN**

Iluminación basada en el análisis del espacio. Soluciones diseñadas a partir del estudio del entorno para definir la mejor opción en precio, configuración y ejecución, asegurando un resultado adecuado a cada proyecto.




Escanea el código QR, e ingresa a nuestra versión ecológica del catálogo



TLapps **LUMINARIOS EUROPEOS DPS**

Nuestros mejores luminarios de alta tecnología con distribución exclusiva en México y Latinoamérica. Una línea especializada en productos de gran formato hechos a base de una membrana flexible y ultraligera.



Escanea el código QR, e ingresa a nuestra versión ecológica del catálogo

Somos una empresa 100% mexicana especializada en iluminación y domótica, con **más de 20 años de experiencia transformando espacios** y mejorando la vida de nuestros clientes a través de soluciones que combinan tecnología, diseño y funcionalidad. A lo largo de nuestra trayectoria, nos hemos enfocado en ofrecer **productos de iluminación y automatización que aportan eficiencia, confort, control y seguridad**, siempre pensando en crear ambientes que generen bienestar y valor.

Entendemos el impacto que tiene la iluminación lineal en cada proyecto, por eso trabajamos constantemente para mantenernos a la vanguardia y ofrecer **productos de calidad que sean duraderos, eficientes y que además brinden ventajas decorativas para tus espacios**. Nuestro compromiso es que cada solución cumpla con los más altos estándares, respaldando la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros.

Nos hemos especializado en ofrecer **productos de máxima calidad**, sometidos a pruebas de laboratorio y que **cuentan con aval, revisión y confirmación de dos de las casas de certificación más importantes en México**, lo que garantiza su desempeño, seguridad y confiabilidad en cada instalación.

Dentro de nuestra gama de productos podrás encontrar lo mejor en tiras LED, luminarios sumergibles, reflectores, mangueras LED, perfiles lineales, luminarios decorativos y productos retail, pensados para adaptarse a diferentes necesidades y proyectos.

DISTINTIVOS

tecnolite®
APLICACIONES

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN
MÉXICO Y CENTROAMÉRICA DE

TL apps
CITY

DPS | POLONIA
TECHOS TENSADOS

HORUS
SMART CONTROL



TL apps
odeco
SÍ VISTE LA LUZ



Todos nuestros productos son certificados
bajo la Norma Oficial Mexicana
NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521 / 1-ANCE)

Ilumina tus exteriores, con las mejores **Mangueras LED**



MANGUERAS DE ALTA LUMINOSIDAD

Conoce nuestra
TECNOLOGÍA
COB

ahora también en mangueras




La tecnología COB (Chip On Board) lleva nuestras mangueras a 127V a un nivel superior porque integra múltiples microchips de LED en una misma superficie, creando una línea de luz continua: sin puntos marcados y con un acabado mucho más uniforme y premium. Esto se traduce en mejor estética en aplicaciones visibles (perímetros, fachadas, plafones, mobiliario y detalles arquitectónicos), además de una iluminación más agradable y homogénea a lo largo del tramo. Al ser una solución práctica a 127V, facilita instalaciones más rápidas y limpias, ideal para proyectos comerciales y residenciales que buscan impacto visual, eficiencia y un resultado final con apariencia de “neón” moderno, pero con la versatilidad de una manguera LED.

Los modelos catalogados como alto voltaje (alimentación a 127 V~), deben de seguir las indicaciones de uso incluido en el instructivo, para su correcto funcionamiento. En caso de no cumplir las recomendaciones, el producto quedará fuera de garantía sin responsabilidad del distribuidor y/o fabricante:

- Su uso no debe de ser mayor a 10 horas continuas (con 2 horas mínimas de reposo entre lapsos de trabajo).
- Utilizar exclusivamente los accesorios TLapps indicados para cada modelo. Por ningún motivo utilizar conectores, clavijas y demás ajenos al modelo.

¿POR QUÉ ELEGIR MANGUERAS TLapps?

CONECTA DIRECTO AL ENCHUFE (127V)
(para uso con corriente alterna)



FÁCIL INSTALACIÓN
(Fija con las grapas ya incluidas)

IDEAL PARA USO EXTERIOR
(Protección a la intemperie)



MAYOR ALCANCE DE LUZ EN UNA SOLA INSTALACIÓN
(presentaciones de 5, 10 y/o 25 metros)


Encuentra la mejor manguera que se adapte según tu espacio:

CÓDIGO	TIPO DE LED	LONGITUD	CORTE	LED X METRO
MLED-COB-127V	COB	25 m.	Cada 50 cm	288 LED/m
MLED-5050SMD-127V	5050 SMD	25 m.	Cada 50 cm	60 LED/m
MLED-5050SMD-127V-10M	5050 SMD	10 m.	Cada 50 cm	60 LED/m
MLED-3528SMD-127V	2835 SMD	25 m.	Cada 50 cm	60 LED/m
MLED-3528SMD-127V-10M	2835 SMD	10 m.	Cada 50 cm	60 LED/m
MLED-NEON-NV-10-127V	2835 SMD NEÓN	10 m.	Cada metro	120 LED/m
MLED-NEON-NV-20-127V	2835 SMD NEÓN	20 m.	Cada metro	120 LED/m
MLED-5M-RGB-127V	5050 SMD	5 m.	Cada 50 cm	30 LED/m
MLED-10M-RGB-127V	5050 SMD	10 m.	Cada 50 cm	30 LED/m
H-MLED-2835SMD-127V	2835 SMD	25 m.	Cada 50 cm	60 LED/m
H-MLED-5050SMD-127V	5050 SMD	25 m.	Cada 50 cm	60 LED/m


TIPO DE LED




LED COB



LED 5050



LED 2835



LED 2835 DUAL



NUEVO PRODUCTO





MLED-COB-127V

MANGUERA FLEXIBLE 288 LEDS POR METRO, COB, EXTERIOR 25 M

Dimensiones: L 25 m | W 1.2 cm | H 0.6 cm
 Horas de vida: 30,000 horas
 Potencia: 250W x 25m | 10W x m
 Índice de protección: IP65
 IRC: >80
 Ángulo de iluminación: 180°
 Garantía: 2 años



-  BLANCO CÁLIDO 3000K
-  LUZ DE DÍA 6000K

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-COB-127V/BC	BC (Blanco Cálido)	700 lm	70 lm/W
MLED-COB-127V/LD	LD (Luz de día)	700 lm	70 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS
 Encuentra la recomendación en la página 08

Iluminación lineal CONTINUA



MLED-5050SMD-127V MLED-5050SMD-127V-10M

MANGUERA PLANA 60 LEDS POR METRO, 5050 SMD, EXTERIOR, 25 M | 10 M

Dimensiones: L 25 m | W 1.35 cm | H 0.7 cm
 y L 10 m | W 1.35 cm | H 0.7 cm
 Horas de vida: 30,000 horas
 Potencia: 250 W x 25 m | 10 W x m
 100 W x 10 m | 10 W x m
 Índice de protección: IP65
 IRC: ≥70
 Ángulo de iluminación: 120°
 Garantía: 3 años



-  2500K
-  BLANCO CÁLIDO 3000K
-  LUZ DE DÍA 6000K

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-5050SMD-127V/2500K	2500 K	573.57 lm	60.38 lm/W
MLED-5050SMD-127V/BC	BC (Blanco cálido)	708.9 lm	74.62 lm/W
MLED-5050SMD-127V/LD	LD (Luz de día)	681 lm	70.73 lm/W
MLED-5050SMD-127V-10M/BC	BC (Blanco cálido)	670 lm	67 lm/W
MLED-5050SMD-127V-10M/LD	LD (Luz de día)	681 lm	70.73 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS
 Encuentra la recomendación en la página 08



BLANCO
CÁLIDO
3000K

LUZ DE
DÍA
6000K

MLED-3528SMD-127V MLED-3528SMD-127V-10M

MANGUERA PLANA 60 LEDS POR METRO,
2835 SMD, EXTERIOR, 25 M | 10 M

Dimensiones: L 25 m | W 1.1 cm | H 0.65 cm
y L 10 m | W 1.1 cm | H 0.65 cm

Horas de vida: 30,000 horas
Potencia: 150 W x 25 m | 6 W x m
60 W x 10 m | 6 W x m

Índice de protección: IP65

IRC: ≥70

Ángulo de iluminación: 120°

Garantía: 3 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-3528SMD-127V/BC	BC (Blanco cálido)	214.56 lm	33.74 lm/W
MLED-3528SMD-127V/LD	LD (Luz de día)	237.76 lm	37.74 lm/W
MLED-3528SMD-127V-10M/BC	BC (Blanco cálido)	248 lm	37 lm/W
MLED-3528SMD-127V-10M/LD	LD (Luz de día)	238 lm	36.01 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 08



BLANCO
CÁLIDO
3000K

LUZ DE
DÍA
6000K

MLED-NEON-NV-10-127V MLED-NEON-NV-20-127V

MANGUERA FLEXIBLE 120 LEDS POR METRO,
2835 SMD NEON, EXTERIOR, 10 M | 20 M

Dimensiones: L 10 m | W 1.1 cm | H 2.3 cm
y L 2000 cm | W 1.1 cm | H 2.3 cm

Horas de vida: 10,000 horas
Potencia: 65W x 10m | 6.5W x m
130W x 20m | 6.5W x m

Índice de protección: IP65

IRC: >70

Ángulo de iluminación: 120°

Garantía: 1 año



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-NEON-NV-10-127V/BC	BC (Blanco cálido)	140 lm	21.53 lm/W
MLED-NEON-NV-10-127V/LD	LD (Luz de día)	150 lm	23.07 lm/W
MLED-NEON-NV-20-127V/BC	BC (Blanco cálido)	140 lm	21.53 lm/W
MLED-NEON-NV-20-127V/LD	LD (Luz de día)	150 lm	23.07 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 08



**MANGUERA
MULTICOLOR**

MLED-5M-RGB-127V MLED-10M-RGB-127V

MANGUERA FLEXIBLE 30 LEDS POR METRO,
5050 SMD, EXTERIOR, 5 M | 10 M

Dimensiones: L 5 m | W 1.35 cm | H 0.75 cm
y L 10 m | W 1.35 cm | H 0.75 cm

Horas de vida: 30,000 horas
Potencia: 15 W x 5 m | 3 W x m
45 W x 10 m | 4.5 W x m

Índice de protección: IP44

Ángulo de iluminación: 120°

Garantía: 3 años



ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 08

LÍNEA ECONÓMICA MANGUERAS DE LED

Otra opción que se adapta a tu proyecto

t/H
HÁBITAT



BLANCO
CÁLIDO
3000K



LUZ DE
DÍA
6000K

H-MLED-2835SMD-127V

MANGUERA DE LED 2835 SMD 127V

Dimensiones: L 25 m | W 1.1 cm | H 0.65 cm

Corte: Cada 50 cm

Potencia: 125 W x 25 m | 5 W x m

Índice de protección: IP65

Ángulo de iluminación: 120°

Garantía: 2 años



CÓDIGO

H-MLED-2835SMD-127V/BC

H-MLED-2835SMD-127V/LD

TEMPERATURA DE COLOR

BC (Blanco cálido)

LD (Luz de día)

LÚMENES POR METRO

149.38 lm

164.96 lm

EFICACIA LUMINOSA

29.29 lm/W

32.35 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 08



BLANCO
CÁLIDO
3000K



LUZ DE
DÍA
6000K

H-MLED-5050SMD-127V

MANGUERA DE LED 5050 SMD 127V

Longitud: L 25 m | W 1.35 cm | H 0.7 cm

Corte: Cada 50 cm

Potencia: 150 W x 25 m | 6 W x m

Índice de protección: IP65

Ángulo de iluminación: 120°

Garantía: 2 años



CÓDIGO

H-MLED-5050SMD-127V/BC

H-MLED-5050SMD-127V/LD

TEMPERATURA DE COLOR

BC (Blanco cálido)

LD (Luz de día)

LÚMENES POR METRO

341.6 lm

329.95 lm

EFICACIA LUMINOSA

56.93 lm/W

54.99 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 08

GLOSARIO DE ACCESORIOS PARA MANGUERAS LED



MLED-CONTROL-RGB-127V
Controlador indispensable para manguera MLED-5M-RGB-127V | MLED-10M-RGB-127V



MLED-2-SM
Conector esquina 25 cm. para manguera de LED 3528 SMD
Accesorio compatible con: MLED-3528SMD-127V MLED-3528SMD-127V-10M y mangueras HABITAT



MLED-1-COB-2PZS
Clavija para alimentar manguera LED COB
Accesorio compatible con: MLED-COB-127V



MLED-3-SMD
Conector medio para manguera de LED SMD
Accesorio compatible con: MLED-3528SMD-127V MLED-3528SMD-127V-10M y mangueras HABITAT



MLED-2-COB-5PZS
Conector con cable para manguera LED COB
Accesorio compatible con: MLED-COB-127V



MLED-4-SMD
Conector en L para manguera de LED 3528 SMD (únicamente para cuadros)
Accesorio compatible con: MLED-3528SMD-127V MLED-3528SMD-127V-10M y mangueras HABITAT



MLED-3-COB-2PZS
Conector medio para manguera LED COB
Accesorio compatible con: MLED-COB-127V



MLED-5-SMD-10PC
Set de 10 clips plástico de montaje para manguera de LED SMD
Accesorio compatible con: MLED-3528SMD-127V y MLED-3528SMD-127V-10M



MLED-4-COB-2PZS
Grapas de fijación para manguera LED COB
Accesorio compatible con: MLED-COB-127V



MLED-6-SMD-2PCS
Set de 2 tapas fin plástica para manguera de LED SMD
Accesorio compatible con: MLED-3528SMD-127V y MLED-3528SMD-127V-10M



MLED-5-COB-10PZS
Tapa final para manguera LED COB
Accesorio compatible con: MLED-COB-127V



MLED-1-5050SMD
Cable con clavija para manguera de LED 5050 SMD
Accesorio compatible con: MLED-5050SMD-127V y MLED-5050SMD-127V-10M y mangueras HABITAT



MLED-NEON-1
Cable alimentador con convertidor de corriente ca-cd 127V para manguera LED NEON
Accesorio compatible con: MLED-NEON-NV-10-127V y MLED-NEON-NV-20-127V



MLED-2-5050SMD
Conector esquina 25 cm. para manguera de LED 5050 SMD 25 cm
Accesorio compatible con: MLED-5050SMD-127V y MLED-5050SMD-127V-10M



MLED-NEON-3
Conector medio en I para manguera LED NEON
Accesorio compatible con: MLED-NEON-NV-10-127V y MLED-NEON-NV-20-127V



MLED-3-5050SMD
Conector medio para manguera de LED 5050 SMD
Accesorio compatible con: MLED-5050SMD-127V y MLED-5050SMD-127V-10M y mangueras HABITAT



MLED-NEON-5
Conector esquina flexible para manguera LED NEON
Accesorio compatible con: MLED-NEON-NV-10-127V y MLED-NEON-NV-20-127V



MLED-5-5050SMD-10PCS
Set de 10 clips plástico de montaje para manguera de LED 5050 SMD
Accesorio compatible con: MLED-5050SMD-127V, MLED-5050SMD-127V-10M, MLED-5M-RGB-127V y MLED-10M-RGB-127V



MLED-NEON-6-2PCS
Set de 10 clips plástico de montaje para manguera de LED SMD
Accesorio compatible con: MLED-NEON-NV-10-127V y MLED-NEON-NV-20-127V



MLED-6-5050SMD-2PCS
Set de 2 tapas fin plástica para manguera de LED 5050 SMD
Accesorio compatible con: MLED-5050SMD-127V y MLED-5050SMD-127V-10M



MLED-NEON-7-2PCS
Set de 2 tubos plástico termo-contráctil 5 cm. para manguera LED NEON
Accesorio compatible con: MLED-NEON-NV-10-127V y MLED-NEON-NV-20-127V



MLED-1-SMD
Cable con clavija para manguera de LED SMD
Accesorio compatible con: MLED-3528SMD-127V MLED-3528SMD-127V-10M y mangueras HABITAT




MLED-NEON-8
100 cm aluminium profile
Accesorio compatible con: MLED-NEON-NV-10-127V y MLED-NEON-NV-20-127V




MLED-NEON-9-5PCS
Set de 5 clips de instalación
Accesorio compatible con: MLED-NEON-NV-10-127V y MLED-NEON-NV-20-127V

TIRAS LED de 12V~



Una solución ideal cuando la prioridad es **la seguridad, el control y la precisión lumínica**

TIRAS LED DE BAJO VOLTAJE



La iluminación LED a 12V es una excelente opción cuando buscas seguridad, control y versatilidad en tu proyecto. Al trabajar en bajo voltaje, es ideal para interiores, mobiliario, nichos, alacenas, repisas, cajillos, escaleras y detalles arquitectónicos donde necesitas una instalación más segura y fácil de integrar. Además, permite un mejor control de la luz con drivers y opciones de regulación (dimming), logrando ambientes más precisos y confortables. Si tu proyecto requiere tramos segmentados, iluminación de acento o zonas donde la seguridad eléctrica es prioridad, 12V suele ser la elección más conveniente para un resultado limpio, profesional y adaptable.

- ✓ **Mayor seguridad al contacto**
- ✓ **Ideal para mobiliario y zonas interiores**
- ✓ **Menor riesgo en instalaciones decorativas**
- ✓ **Compatible con dimmers y controles**
(Consulta catálogo TLapps PRO)

Conoce nuestra línea de **TIRAS LED 12V~**



CARRETES DE
5 METROS

EXISTENCIA DE USO: INTERIOR,
EXTERIOR Y SUMERGIBLE

MENOR CALOR EMITIDO

MAYOR DURABILIDAD
Y LONGEVIDAD QUE TIRAS
Y MANGUERAS DE 127V~

Encuentra la mejor TIRA LED
que se adapte según tu espacio:

ANCHO	CÓDIGO	TIPO DE LED	USO	CORTE	LED X METRO
 10 mm	MLED-120-28.8W-5	2835 SMD	INTERIOR	Cada 2.5 cm	120 LED/m
 8 mm	MLED-60-14.4W-5050	5050 SMD	INTERIOR	Cada 5 cm	60 LED/m
 10 mm	MLED-60-IP68-5050	5050 SMD	SUMERGIBLE	Cada 5 cm	60 LED/m
 8 mm	MLED-60-4.8W-5	2835 SMD	INTERIOR	Cada 5 cm	60 LED/m
 8 mm	MLED-60-IP68-12V	2835 SMD	SUMERGIBLE	Cada 5 cm	60 LED/m
 10 mm	TLED-30-5050-RGB	5050 SMD	INTERIOR	Cada 10 cm	30 LED/m
 8 mm	H-TLED-120-2835	2835 SMD	INTERIOR	Cada 2.5 cm	120 LED/m
 8 mm	H-TLED-60-2835	2835 SMD	INTERIOR	Cada 5 cm	60 LED/m
 8 mm	H-TLED-60-5050	5050 SMD	INTERIOR	Cada 5 cm	60 LED/m
 10 mm	H-TLED-60-IP65-2835	2835 SMD	INTERIOR	Cada 5 cm	60 LED/m
 10 mm	H-TLED-60-IP65-5050	5050 SMD	INTERIOR	Cada 5 cm	60 LED/m
 12 mm	TLED-30-IP68-12V/RGB	5050 SMD	SUMERGIBLE	Cada 10 cm	30 LED/m
 12 mm	TLED-60-IP67-RGBW	5050 SMD/2835 SMD	EXTERIOR	Cada 10 cm	60 LED/m
 10 mm	MLED-288-IP45-COB-127-E	COB	EXTERIOR	Cada 16.6 cm	288 LED/m
 10 mm	MLED-60-IP45-127V-CD	2835 SMD	EXTERIOR	Cada 50 cm	60 LED/m
 12 mm	MLED-60-IP45-5050-127V-CD	5050 SMD	EXTERIOR	Cada 50 cm	60 LED/m



NUEVO PRODUCTO






MLED-288-IP45-COB-127-E

TIRA FLEXIBLE 288 LEDS POR METRO, COB 127 V, EXTERIOR

Dimensiones: L 5 m | W 1 cm | H 0.4 cm
 Horas de vida: 35,000 horas
 Potencia: 50 W x 5 m | 10 W x m
 Índice de protección: IP45
 IRC: 90
 Ángulo de iluminación: 180°
 Garantía: 3 años



-  BLANCO CÁLIDO 3000K
 -  LUZ DE DÍA 6000K
 -  BLANCO NEUTRO 4000K
-  2500K
 -  1800K
 -  ÁMBAR

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-288-IP45-COB-127-E/BC	BC (Blanco cálido)	650 lm	65 lm/W
MLED-288-IP45-COB-127-E/BN	BN (Blanco neutro)	650 lm	65 lm/W
MLED-288-IP45-COB-127-E/LD	LD (Luz de día)	650 lm	65 lm/W
MLED-288-IP45-COB-127-E/1800K	1800 K	650 lm	65 lm/W
MLED-288-IP45-COB-127-E/2500K	2500 K	650 lm	65 lm/W
MLED-288-IP45-COB-127-E/AMB	Ambar (AMB)	650 lm	65 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS
 Encuentra la recomendación en la página 18





MLED-120-28.8W-5

TIRA FLEXIBLE 120 LEDS POR METRO, 2835 SMD, INTERIOR.

Dimensiones: L 5 m | W 1.0 cm | H 0.2 cm
 Horas de vida: 30,000 horas
 Potencia: 140 W x 5 m | 28 W x m
 Índice de protección: IP20
 IRC: ≥80
 Ángulo de iluminación: 120°
 Garantía: 3 años



-  BLANCO CÁLIDO 3000K
-  LUZ DE DÍA 6000K

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-120-28.8W-5/BC	BC (Blanco cálido)	1597.7 lm	90.08 lm/W
MLED-120-28.8W-5/LD	LD (Luz de día)	1668 lm	94.04 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS
 Encuentra la recomendación en la página 18





MLED-60-14.4W-5050

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO, 5050 SMD, INTERIOR

Dimensiones: L 5 m | W 1.0 cm | H 0.25 cm
 Horas de vida: 30,000 horas
 Potencia: 72 W x 5 m | 14.4 W x m
 Índice de protección: IP20
 IRC: >80
 Ángulo de iluminación: 120°
 Garantía: 5 años





-  BLANCO CÁLIDO 3000K
-  LUZ DE DÍA 6000K

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-60-14.4W-5050/BC	BC (Blanco cálido)	1071.9 lm	110.28 lm/W
MLED-60-14.4W-5050/LD	LD (Luz de día)	793.53 lm	75.14 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS
 Encuentra la recomendación en la página 18



-  BLANCO CÁLIDO 3000K
-  LUZ DE DÍA 6000K

MLED-60-IP68-5050

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO, 5050 SMD, SUMERGIBLE.

Dimensiones: L 5 m | W 1.0 cm | H 0.393 cm
 Horas de vida: 30,000 horas
 Potencia: 30 W x 5 m | 6 W x m
 Índice de protección: IP68
 IRC: ≥70
 Ángulo de iluminación: 120°
 Garantía: 3 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-60-IP68-5050/BC	BC (Blanco cálido)	739.2 lm	74.22 lm/W
MLED-60-IP68-5050/LD	LD (Luz de día)	728.17 lm	73.11 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 18



-  2500K
-  BLANCO CÁLIDO 3000K
-  LUZ DE DÍA 6000K

MLED-60-4.8W-5

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO, 2835 SMD, INTERIOR

Dimensiones: L 5 m | W 0.8 cm | H 0.133 cm
 Horas de vida: 30,000 horas
 Potencia: 15 W x 5 m | 3 W x m
 Índice de protección: IP20
 IRC: >80
 Ángulo de iluminación: 120°
 Garantía: 3 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-60-4.8W-5/BC	BC (Blanco cálido)	499.21 lm	110.94 lm/W
MLED-60-4.8W-5/LD	LD (Luz de día)	498.59 lm	109.34 lm/W
MLED-60-4.8W-5/2500K	2500 K	461.72 lm	100.72 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 18



-  BLANCO CÁLIDO 3000K
-  LUZ DE DÍA 6000K

MLED-60-IP68-12V

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO, 2835 SMD, SUMERGIBLE.

Dimensiones: L 5 m | W 1.0 cm | H 0.393 cm
 Horas de vida: 30,000 horas
 Potencia: 20 W x 5 m | 4 W x m
 Índice de protección: IP68
 IRC: >80
 Ángulo de iluminación: 120°
 Garantía: 3 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-60-IP68-12V/BC	BC (Blanco cálido)	311.52 lm	75.25 lm/W
MLED-60-IP68-12V/LD	LD (Luz de día)	269.49 lm	68.05 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 18



TLED-30-5050-RGB

TIRA FLEXIBLE 30 LEDS POR METRO, 5050 SMD, INTERIOR.

Dimensiones: L 5 m | W 1.0 cm | H 0.2 cm
 Horas de vida: 30,000 horas
 Potencia: 25 W x 5 m | 5 W x m
 Índice de protección: IP20
 Ángulo de iluminación: 120°
 Garantía: 5 años



ACCESORIOS NO INCLUIDOS
 Encuentra la recomendación en la página 18



TLED-30-IP68-12V/RGB

TIRA FLEXIBLE 30 LEDS POR METRO, 5050 SMD, SUMERGIBLE.

Dimensiones: L 5 m | W 1.2 cm | H 0.45 cm
 Horas de vida: 30,000 horas
 Potencia: 25 W x 5 m | 5 W x m
 Índice de protección: IP68
 Ángulo de iluminación: 120°
 Garantía: 3 años



ACCESORIOS NO INCLUIDOS
 Encuentra la recomendación en la página 18



TLED-60-IP67-RGBW

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO, 5050 SMD, EXTERIOR.

Dimensiones: L 5 m | W 1.2 cm | H 0.383 cm
 Horas de vida: 30,000 horas
 Potencia: 30 W x 5 m | 6 W x m
 Índice de protección: IP67
 IRC: ≥80
 Ángulo de iluminación: 120°
 Garantía: 3 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
TLED-60-IP67-RGBW/BC	RGB BC (Blanco cálido)	153.67 lm	27.64 lm/W
TLED-60-IP67-RGBW/LD	RGB LD (Luz de día)	150.36 lm	26.66 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS
 Encuentra la recomendación en la página 18



¿Tienes una tira de 12V~ RGB?

Enciendela de la forma más sencilla:

Controlador para uso con tiras,
reflectores y sumergibles
RGB - RGBW

COMPATIBLE TAMBIÉN CON:



C-RGBW-TUYA
Control tira LED RGBW




Dimensiones
Uso
Garantía
Características

8.5 cm | 2.25 cm | 4.5 cm
Interior
1 año
Uso del sistema TUYA |
pueden utilizarse hasta 8 controladores
con APP SMART LIFE I control para
LED: RGB-RGBW
(2 BATERIAS) AAA 3V
12-24 V~ | 10 A Max
12V~ -96W 24V~ -192W |
4 canales, 2 A X canal
Radio Frecuencia
433 MHz
Distancia remota
20 - 30 m
Índice de protección
IP20
Protocolo
WIFI TUYA | Radio frecuencia
-20° | 60° C
Accesorios
Control remoto

Alimentación control remoto
Alimentación
Salida
Radio Frecuencia
Distancia remota
Índice de protección
Protocolo
Temperatura de operación
Accesorios

TIRAS LED RGB / RGBW

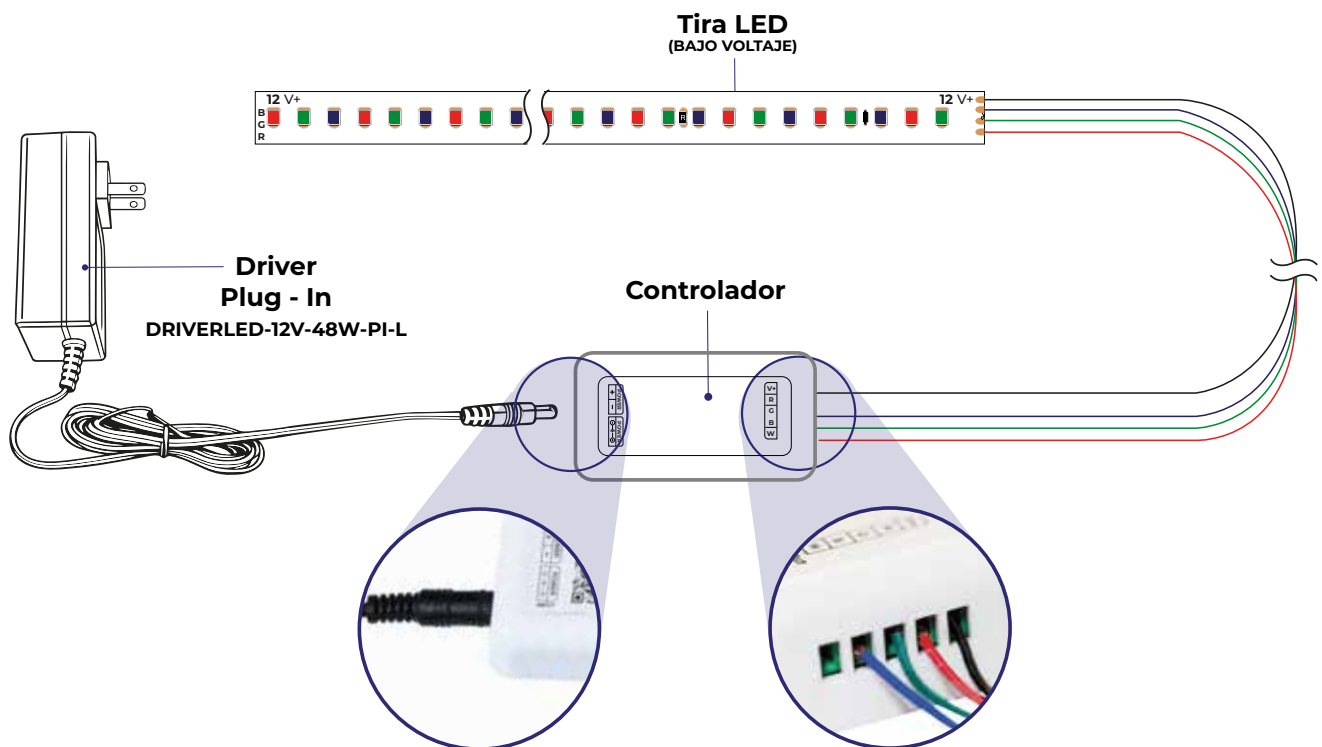



MLED-60-IP45-127V-CD

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS POR METRO, 2835 SMD
127 V, EXTERIOR

Dimensiones: L 5 m | W 1.0 cm | H 0.365 cm
Horas de vida: 30,000 horas
Potencia: 60 W x 5 m | 12 W x m
Índice de protección: IP45
Ángulo de iluminación: 120°
Garantía: 3 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-60-IP45-127V-CD/AMB	AMB (Ámbar)	0.3257 lm	0.03 lm/W
MLED-60-IP45-127V-CD/BC	BC (Blanco cálido)	396.97 lm	40.51 lm/W
MLED-60-IP45-127V-CD/BN	BN (Blanco neutro)	367.53 lm	37.24 lm/W
MLED-60-IP45-127V-CD/LD	LD (Luz de día)	437.07 lm	44.28 lm/W



ÁMBAR



BLANCO
CÁLIDO
3000K



LUZ DE
DÍA
6000K



BLANCO
NEUTRO
4000K



MLED-60-IP45-5050-127V-CD

TIRA FLEXIBLE 60 LEDS |POR METRO, 5050 SMD
127 V, EXTERIOR

Dimensiones: L 5 m | W 1.2 cm | H 0.376 cm
Horas de vida: 30,000 horas
Potencia: 72 W x 5 m | 14.4 W x m
Índice de protección: IP45
Ángulo de iluminación: 120°
Garantía: 3 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED-60-IP45-5050-127V-CD/2500K	2 500 K	926.48 lm	61.77 lm/W
MLED-60-IP45-5050-127V-CD/AMB	AMB (Ámbar)	29.063 lm	2.31 lm/W
MLED-60-IP45-5050-127V-CD/BC	BC (Blanco cálido)	996.15 lm	66.41 lm/W
MLED-60-IP45-5050-127V-CD/BN	BN (Blanco neutro)	772.52 lm	51.5 lm/W
MLED-60-IP45-5050-127V-CD/LD	LD (Luz de día)	927.91 lm	61.86 lm/W



2500K



ÁMBAR



BLANCO
CÁLIDO
3000K



LUZ DE
DÍA
6000K



BLANCO
NEUTRO
4000K

ACCESORIO

*No incluido



MLED-127V-IP45-FP-CD
Fuente de poder para tira IP45



LÍNEA ECONÓMICA TIRAS DE LED

Otra opción que se adapta a tu proyecto

t/H

HÁBITAT

EXTERIOR



BLANCO
CÁLIDO
3000K

LUZ DE
DÍA
6000K

H-TLED-60-IP65-2835

TIRA FLEXIBLE DE LED 2835 SMD 12V
IP65: USO EXTERIOR, 60 LED/M

Dimensiones: L 5 m | W 1.0 cm | H 0.214 cm
Corte: Cada 5 cm
Potencia: 25 W x 5 m | 5 W x m
Índice de protección: IP65
Ángulo de iluminación: 120°
Garantía: 2 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
H-TLED-60-IP65-2835/BC	BC (Blanco cálido)	492.69 lm	100.14 lm/W
H-TLED-60-IP65-2835/LD	LD (Luz de día)	437.94 lm	89.01 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS
Encuentra la recomendación en la página 18



BLANCO
CÁLIDO
3000K

LUZ DE
DÍA
6000K

H-TLED-60-IP65-5050

TIRA FLEXIBLE DE LED 5050 SMD 12V
IP65: USO EXTERIOR, 60 LED/M

Dimensiones: L 5 m | W 1.0 cm | H 0.2 cm
Corte: Cada 5 cm
Potencia: 55 W x 5 m | 11 W x m
Índice de protección: IP65
Ángulo de iluminación: 120°
Garantía: 2 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
H-TLED-60-IP65-5050/BC	BC (Blanco cálido)	451.99 lm	54.59 lm/W
H-TLED-60-IP65-5050/LD	LD (Luz de día)	404.47 lm	49.57 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS
Encuentra la recomendación en la página 18

INTERIOR



BLANCO
CÁLIDO
3000K

LUZ DE
DÍA
6000K

H-TLED-60-2835

TIRA FLEXIBLE DE LED 2835 SMD 12V
IP20: USO INTERIOR, 60 LED/M

Dimensiones: L 5 m | W 0.8 cm | H 0.133 cm

Corte: Cada 5 cm

Potencia: 25 W x 5 m | 15 W x m

Índice de protección: IP20

Ángulo de iluminación: 120°

Garantía: 2 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
H-TLED-60-2835/BC	BC (Blanco cálido)	532.51 lm	106.5 lm/W
H-TLED-60-2835/LD	LD (Luz de día)	612.35 lm	124.46 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 18



BLANCO
CÁLIDO
3000K

LUZ DE
DÍA
6000K

H-TLED-60-5050

TIRA FLEXIBLE DE LED 5050 SMD 12V
IP20: USO INTERIOR, 60 LED/M

Dimensiones: L 5 m | W 0.8 cm | H 0.184 cm

Corte: Cada 5 cm

Potencia: 50 W x 5 m | 10 W x m

Índice de protección: IP20

Ángulo de iluminación: 120°

Garantía: 2 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
H-TLED-60-5050/BC	BC (Blanco cálido)	526.71 lm	63.61 lm/W
H-TLED-60-5050/LD	LD (Luz de día)	529.06 lm	62.1 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 18



BLANCO
CÁLIDO
3000K

LUZ DE
DÍA
6000K

H-TLED-120-2835

TIRA FLEXIBLE 120 LEDS POR METRO,
2835 SMD, INTERIOR

Dimensiones: L 5 m | W 0.8 cm | H 0.133 cm

Corte: Cada 2.5 cm

Potencia: 50 W x 5 m | 10 W x m

Índice de protección: IP20

Ángulo de iluminación: 120°

Garantía: 2 años



CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
H-TLED-120-2835/BC	BC (Blanco cálido)	1363.1 lm	123.47 lm/W
H-TLED-120-2835/LD	LD (Luz de día)	1373.6 lm	128.61 lm/W

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Encuentra la recomendación en la página 18

GLOSARIO DE ACCESORIOS PARA TIRAS LED DE 12V~



MLED-60-6WP

Conector con terminación hembra-macho para tiras 3528, 5050, 2835 y módulos SMD

Accesorio compatible con: MLED-60-4.8W-5, MLED-120-28.8W-5, MLED-60-IP68-5050, MLED-60-14.4W-5050, MLED-60-IP68-12V



TLED-CON-T-2PCS

Set de 2 conectores para conexiones en serie

Accesorio compatible con: MLED-60-4.8W-5, MLED-120-28.8W-5, MLED-60-IP68-5050, MLED-60-14.4W-5050, MLED-60-IP68-12V



TLED-CON-H-2PCS

Set de 2 conectores para conexiones en paralelo

Accesorio compatible con: MLED-60-4.8W-5, MLED-120-28.8W-5, MLED-60-IP68-5050, MLED-60-14.4W-5050, MLED-60-IP68-12V



MLED-60-1

Cable con doble conector de presión para tiras 3528 SMD

Accesorio compatible con: MLED-60-4.8W-5



MLED-60-4-3528

Cable con conector de presión para tiras 3528 SMD

Accesorio compatible con: MLED-60-4.8W-5



MLED-GF-10PCS

Set de 10 grapas de plástico flexible para todo tipo de tira flexible

Accesorio compatible con: MLED-60-4.8W-5, MLED-120-28.8W-5, MLED-60-IP68-5050, MLED-60-14.4W-5050, MLED-60-IP68-12V



MLED-60-2

Cable con conector de presión y terminación hembra para tiras 3528 SMD

Accesorio compatible con: MLED-60-4.8W-5, MLED-60-IP68-12V



MLED-60-5-3528

Conector de presión para tiras 3528 SMD

Accesorio compatible con: MLED-60-4.8W-5



MLED-60-1-5050

Cable con doble conector de presión para tiras 5050 SMD

Accesorio compatible con: MLED-60-14.4W-5050



MLED-60-4-5050

Cable con conector de presión para tiras 5050 SMD

Accesorio compatible con: MLED-60-14.4W-5050



MLED-60-2-5050

Cable con conector de presión y terminación hembra para tiras 5050 SMD

Accesorio compatible con: MLED-60-IP68-5050, MLED-60-14.4W-5050



MLED-60-5-5050

Conector de presión para tiras 5050 SMD

Accesorio compatible con: MLED-60-14.4W-5050



CMLED-IP-TCT-5050

Cable conector tira a tira grado IP68 con LED 5050

Accesorio compatible con: MLED-60-IP68-5050



CMLED-IP-CP-5050

Cable conector para tira IP68 con LED 5050

Accesorio compatible con: MLED-60-IP68-5050



CMLED-IP-TT-5050

Conector tira a tira grado IP68 con LED 5050

Accesorio compatible con: MLED-60-IP68-5050



MLED-60-1-RGB

Cable con doble conector de presión para tiras RGB

Accesorio compatible con: TLED-60-IP67-RGBW, TLED-30-5050/RGB



MLED-60-4-RGB

Cable con conector de presión para tiras RGB

Accesorio compatible con: TLED-60-IP67-RGBW, TLED-30-5050/RGB



MLED-60-5-RGB

Conector de presión para tiras RGB

Accesorio compatible con: TLED-30-5050/RGB



CMLED-IP-TT-RGB

Conector tira a tira grado IP68 RGB

Accesorio compatible con: TLED-30-IP68-12V



CMLED-IP-TCT-RGB

Cable conector tira a tira grado IP68 RGB

Accesorio compatible con: TLED-30-IP68-12V



CMLED-IP-CP-RGB

Cable conector para tira IP68 RGB

Accesorio compatible con: TLED-30-IP68-12V



MLED-60-1-RGBW

Conector esquina para unir tiras RGBW

Accesorio compatible con: TLED-60-IP67-RGBW



MLED-60-4-RGBW-2PCS

Set de 2 conectores para tiras RGBW a driver de proyecto

Accesorio compatible con: TLED-60-IP67-RGBW, TLED-30-5050/RGB

DRIVERS



DRIVERLED-12V-12W-PI-L

Driver, 12 V DC, 12 Watts, IP20 uso interior, plug in

Dimensiones: 5.7 cm | 3.6 cm | 4.5 cm

Uso: Interior

Conmutador de voltaje: 100-240 V~ conmutación automática

Enfriamiento: Convección natural

Alimentación: 100-240 V~ | 60 Hz | 0.26 - 0.15 A

Salida: 12V \square | 12W | 1 A

Potencia: 12 W

Termoprotegido: No

Índice de protección: IP20

Protección de sobrecarga: 100%

Protección de sobretensión: Apagado automático; se restablece al bajar temperatura

Protección de corto circuito: Reinicia una vez retirada la falla

Eficiencia: 76%



DRIVERLED-12V-24W-PI-L

Driver, 12 V DC, 24 Watts, IP20 uso interior, plug in

Dimensiones: 6.6 cm | 4.1 cm | 5.1 cm

Uso: Interior

Conmutador de voltaje: 100-240 V~ conmutación automática

Enfriamiento: Convección natural

Alimentación: 100 - 240 V ~ | 60 Hz | 0.685 - 0.3 A

Salida: 12V \square | 24W | 2 A

Potencia: 24 W

Termoprotegido: No

Índice de protección: IP20

Protección de sobrecarga: 100%

Protección de sobretensión: Apagado automático; se restablece al bajar temperatura

Protección de corto circuito: Reinicia una vez retirada la falla

Eficiencia: 78%



DRIVERLED-12V-48W-PI-L

Driver, 12 V DC, 48 Watts, IP20 uso interior, plug in

Dimensiones: 9.8 cm | 5 cm | 5.4 cm

Uso: Interior

Conmutador de voltaje: 100-240 V~ conmutación automática

Enfriamiento: Convección natural

Alimentación: 100 - 240 V ~ | 60 Hz | 0.752 - 0.361 A

Salida: 12V \square | 48W | 4 A

Potencia: 48 W

Termoprotegido: Sí

Índice de protección: IP20

Protección de sobrecarga: 100%

Protección de sobretensión: Apagado automático; se restablece al bajar temperatura

Protección de corto circuito: Reinicia una vez retirada la falla

Eficiencia: 87.76%



DRIVERLED-12V-72W-PI-L

Driver, 12 V DC, 72 Watts, IP20 uso interior, plug in

Dimensiones: 11.5 cm | 5.0 cm | 3.5 cm

Uso: Interior

Conmutador de voltaje: 100-240 V~ conmutación automática

Enfriamiento: Convección natural

Alimentación: 100-240 V~ | 60 Hz | 1.30 - 0.7 A

Salida: 12 V \square | 72 W | 6 A

Potencia: 72 W

Termoprotegido: Sí

Índice de protección: IP20

Protección de sobrecarga: 100%

Protección de sobretensión: Apagado automático; se restablece al bajar temperatura

Protección de corto circuito: Reinicia una vez retirada la falla

Eficiencia: 88%

CONTROLADOR



MLED-CONTROL-RGB-127V

Control manguera LED RGB

Para uso indispensable con

MANGUERA RGB:

MLED-5M-RGB-127V

MLED-10M-RGB-127V

Dimensiones: 9 cm | 1.8 cm | 3 cm

Uso: Interior

Garantía: 1 año

Especificación: Uso solo para mangueras de

alto voltaje | Sólo tiene un tipo de salida

Alimentación control remoto: CR2032 3V

Alimentación controlador: 127 V ~ | 60 Hz | 220 W | 1.7 A

Salida: 110 V \square | 220 W | 1 A x 3

Distancia remota: 5 m

Índice de protección: IP20

Protocolo: Infrarrojo

Temperatura de operación: -20° C | 50° C

PERFILERÍA LINEAL

LÍNEA ECONÓMICA

Otra opción que se **adapta** a tu proyecto



t/H
HÁBITAT



PLMX-H-250-1414

KIT DE PERFIL LINEAL PARA SOBREPONER

Dimensiones: W 1.45 cm | H 1.45 cm

Largo total: 250 cm

Material: Aluminio y policarbonato

Terminado: Aluminio / negro

Cubierta: Policarbonato

Uso: Interior

Fuente de luz: Tira LED, 12 mm de PCB (No incluida)

IP: IP20



PERFIL EN KIT

- 1 perfil
- + cubierta
- + 4 Grapas
- + 2 Tapas



PLMX-H-250-1414-AL



PLMX-H-250-1414-NG



PLMX-H-250-2314

KIT DE PERFIL LINEAL PARA EMPOTRAR

Dimensiones: W 2.3cm | H 1.45cm

Largo total: 250 cm

Material: Aluminio y policarbonato

Terminado: Aluminio / negro

Cubierta: Policarbonato

Uso: Interior

Fuente de luz: Tira LED, 12 mm de PCB (No incluida)

IP: IP20

PERFIL EN KIT

- 1 perfil
- + cubierta
- + 4 Grapas
- + 2 Tapas



PLMX-H-250-2314-AL



PLMX-H-250-2314-NG

GLOSARIO DE ACCESORIOS PARA PERFILES

PLMX-H-D-250-1414-KIT

Kit de accesorios para perfil PLMX-H-250-1414

*Este KIT de accesorios extras se adquieren por separado.



Juego de 4 grapas para perfil sobrepuesto

Terminado: Acero



Juego de 2 tapas fin para perfil sobrepuesto

Terminado: Plástico

PLMX-H-250-2314-1-KIT-AL

Kit de accesorios para perfil PLMX-H-250-2314

*Este KIT de accesorios extras se adquieren por separado.



Juego de 4 grapas para perfil sobrepuesto

Terminado: Acero



Juego de 2 tapas fin para perfil sobrepuesto

Terminado: Plástico

Ilumina mejor,
invierte menos.

Acabado moderno
a un precio inteligente.

AUTOMATIZACIÓN

Básica



DIMLED-127V-200W-CR

INTERRUPTOR CON ATENUADOR Y CONTROL REMOTO

Dimensiones: L 10.49 cm | W 4.39 cm | H 3.09 cm

Acabado: Blanco

Uso: Interior

Garantía: 3 años

Instalación: Empotrado

Alimentación: 127 V~ | 60 Hz | 600 W || Control remoto [3V DC (batería)

Potencia de consumo: 600 W incandescente y 200W en LED

IP: IP20

Distancia de detección: 30 m lineales para el remoto

Dimeo %: En 6 Fases



DIMLED-CR-KIT

CONTROL REMOTO PARA ATENUADOR

Dimensiones: L 6.604 cm | W 3.25 cm | H 0.96 cm

Uso: Interior

Alimentación: 3V DC (batería)

Índice de protección: IP20

Distancia de detección: 30 m. lineales

Instalación: Sobrepuesto

Garantía: 1 año

INCLUYE BASE

De fácil instalación para
sobreponer en la pared



FE-720-E

FOTOCELDA EXTERNA,
100-240 V~, USO EXTERIOR

Dimensiones: L 7.9 cm | W 7.9 cm | H 14.5 cm

Uso: Exterior

Potencia de consumo: 1 W

Alimentación: 100-240V~ | 50/60Hz

Índice de protección: IP44

Instalación: Sobrepuesto

Altura de instalación: Por encima de luminario

Garantía: 3 años



KIT INCLUYE

base, tornillos y taquetes



FI-770/LED

FOTOCELDA INTERNA , 120 - 277 V~,
USO EXTERIOR

Dimensiones: 3.5 cm | 1.35 cm | 2.1 cm

Uso: Interior

Potencia de consumo: 1 W

Alimentación: 120 - 277 V~ | 60 Hz

Índice de protección: IP45

Instalación: Sobrepuesto en el luminario

Altura de instalación: Por encima de luminario

Garantía: 1 año

Instalación
oculta



SM-360-IS-E

SENSOR DE MOVIMIENTO 360° | 110 - 240 V~, USO INTERIOR, 1 SENSOR INFRARROJO

Dimensiones: L 8.8 cm | W 8.8 cm | H 3.4 cm
Sensor: PIR
Potencia de consumo: <0.7W
Alimentación: 110-240V~ | 50/60Hz
Índice de protección: IP20
Instalación: Sobrepuesto
Altura de instalación: 2.2-4 m
Distancia de detección: 1-8 m
Garantía: 3 años



SM-360-TS-E

SENSOR DE MOVIMIENTO 360° | 100-240 V~, USO INTERIOR, 3 SENSORES INFRARROJOS

Dimensiones: L 10.5 cm | W 10.5 cm | H 5.8 cm
Sensor: PIR
Potencia de consumo: <0.5W
Alimentación: 110-240V~ | 50/60Hz
Índice de protección: IP20
Instalación: Sobrepuesto
Altura de instalación: 2.5-4.5 m
Distancia de detección: 3-12 m
Garantía: 3 años



SM-MO-360-E

SENSOR DE MOVIMIENTO 360°, SENSOR DE MOVIMIENTO, 360°, 100-277 V~, USO INTERIOR, SENSOR DE MICROONDAS

Dimensiones: L 11.5 cm | W 11.5 cm | H 2.95 cm
Sensor: Microondas
Potencia de consumo: <0.5W
Alimentación: 110-240V~ | 50/60Hz
Índice de protección: IP20
Instalación: Sobrepuesto
Altura de instalación: 2.5-4.5 m
Distancia de detección: 1-9 m
Garantía: 3 años



**NUEVO
PRODUCTO**



SM-360-1S-E

SENSOR DE MOVIMIENTO 360° | 110 - 240 V~, USO INTERIOR, 1 SENSOR INFRARROJO

Dimensiones: L 8.8 cm | W 8.8 cm | H 3.4 cm
 Sensor: PIR
 Potencia de consumo: <0.7W
 Alimentación: 110-240V~ | 50/60Hz
 Índice de protección: IP44
 Instalación: Sobrepuesto
 Altura de instalación: 2.2-4 m
 Distancia de detección: 1-8 m
 Garantía: 3 años



**NUEVO
PRODUCTO**



SM-22-E

SENSOR DE MOVIMIENTO CON APAGADOR 180°, 110-240 V~, USO INTERIOR, 1 SENSOR INFRARROJO

Dimensiones: L 7.5 cm | H 11.4 cm
 Sensor: PIR
 Potencia de consumo: <0.9W
 Alimentación: 110-240V~ | 50/60Hz
 Índice de protección: IP20
 Instalación: Sobrepuesto
 Altura de instalación: 1-1.8 m
 Distancia de detección: 9 m (22°C)
 Garantía: 3 años



INDICADOR DE BATERIA

INTERRUPTOR MANUAL

BATERIA RECARGABLE

SOPORTE PARA COLGARSE



LE-LED-90-SMD

Luminario 90 LEDs, 3535 SMD, batería recargable con función de emergencia

Dimensiones: 43.6 cm | 7 cm | 4.3 cm
 Característica: Batería recargable de litio 5500 mAh, indicador de condición de batería, interruptor manual/emergencia/automático, conector integrado
 Montaje: Sobrepuesto en pared
 Potencia de consumo: 0.0072 kWh
 Alimentación: 127 - 240 V ~ | 60 Hz | 0.05 - 0.03 A
 Índice de protección: IP20
 Duración de batería: 8 horas
 Temperatura de color: 6500 K
 Garantía: 1 año



Hasta **2,000** veces de carga y descarga en ciclos de vida



1,000 horas de vida



**NUEVO
PRODUCTO**



DH-98A-E

DETECTOR DE HUMO |100-240 V~,BATERÍA 9 V ,
USO INTERIOR, SENSOR FOTOELÉCTRICO

Dimensiones: L 13.3 cm | W 13.3 cm | H 4.6 cm

Sensor: Fotoeléctrico

Potencia de consumo: <0.5W

Alimentación: 100-240V~ | 50/60Hz | 0.021

-0.51 A | Batería 9V

Índice de protección: IP20

Instalación: Sobrepuesto

Altura de instalación: 3.5 m. máximo

Garantía: 3 años



LED INDICADOR

Botón con indicador Led



**NUEVO
PRODUCTO**



DIMLED-127V-200W

INTERRUPTOR DIMMER, 127 V~,
USO INTERIOR

Dimensiones: L 12cm |W 7.4cm | H 3.3cm

Uso: Interior

Dimeo: 85%

Índice de protección: IP20

Instalación: Empotrado en pared

Alimentación: 127 V~ | 60 Hz | 200 W

Garantía: 3 años

Atenuación de fase



DIMLED-0-10V

DIMMER DE 0 A 10 VOLTS

Dimensiones: L 12cm | W 7.4cm | H 3.3cm

Uso: Interior

Dimeo: 5-100%

Índice de protección: IP20

Instalación: Empotrado

Alimentación: 120-277V ~

Potencia de consumo: 600 W

Garantía: 3 años

Atenuación 0 a 10



**NUEVO
PRODUCTO**



TT-158-E

TEMPORIZADOR PARA CONTROL DE CARGAS DIGITAL, BATERÍA DE RESPALDO 40 MAH

Dimensiones: L 8.3 cm | W 6.5 cm | H 8.3 cm

Uso: Interior

Características: 8 grupos de programación, 2 contactos polarizados, Tiempo de programación mínima 1 minuto.

Alimentación: 127 V~ 1 60 Hz

Índice de protección: IP20

Instalación: Sobrepuesto

Garantía: 1 año



**NUEVO
PRODUCTO**



TTM-158-E

TEMPORIZADOR PARA CONTROL DE CARGAS MANUAL

Dimensiones: L 8 cm | W 8.2 cm | H 7.8 cm

Uso: Interior

Características: 24 horas de programación de 15 minutos, 2 contactos polarizados, Tiempo de programación mínima 15 minutos

Alimentación: 127 V~ 1 60 Hz

Índice de protección: IP20

Instalación: Sobrepuesto

Garantía: 1 año

**CONTROLA EL
ENCENDIDO APAGADO**



**Haz tu espacio más
cómodo y seguro con**

**AUTOMATIZACIÓN
Básica**

DECORATIVOS



Iluminación con un propósito
más allá de lo funcional

PANEL HEXAGONAL



LA VERSIÓN
LINEAL
DE LA LUZ

HP-LED-KIT

LUMINARIO KIT DE ILUMINACIÓN LED
PARA FORMAR PANEL HEXAGONAL Y MARCO

Dimensiones: L 484.5cm | W 243.5 cm | H 3.8 cm

Horas de vida: 20,000 horas

Potencia: 610 W

Índice de protección: IP20

IRC: 80

Ángulo de iluminación: 180°

Garantía: 1 año



NUEVA LÍNEA DE ACCESORIOS

Que permiten **reparar, crecer o generar** nuevas figuras basadas en el kit de iluminación hexagonal.

NUEVO PRODUCTO



HP-LED-KIT-ACC-L1175
Luminario | Accesorio de remplazo para pieza larga de HP-LED-KIT

NUEVO PRODUCTO



HP-LED-KIT-ACC-L440
Luminario | Accesorio de remplazo para pieza corta de HP-LED-KIT

NUEVO PRODUCTO



HP-LED-KIT-ACC-T
Accesorio de remplazo para conector en T de HP-LED-KIT

NUEVO PRODUCTO



HP-LED-KIT-ACC-Y
Accesorio de remplazo para conector en Y de HP-LED-KIT

NUEVO PRODUCTO



HP-LED-KIT-ACC-T-120°
Accesorio de remplazo para conector en L a 120° de HP-LED-KIT

NUEVO PRODUCTO



HP-LED-KIT-ACC-T-90°
Accesorio de remplazo para conector en L a 90° de HP-LED-KIT

NUEVO PRODUCTO



HP-LED-KIT-ACC-1
Accesorio de alimentación para HP-LED-KIT



GDL-SER-127V

SERIE LED DECORATIVA,
15 LEDS POR METRO, INTERIOR
Longitud: 5 m | 0.6 cm | 1.2 cm
Horas de vida: 20,000 horas
Potencia: 6 W
Índice de protección: IP44
Ángulo de iluminación: 120°
Garantía: 1 año

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
GDL-SER-127V/LD	Luz de Día	375 lm	98.68 lm/W
GDL-SER-127V/BC	Blanco Cálido	375 lm	98.68 lm/W
GDL-SER-127V/AZ	N/A	375 lm	98.68 lm/W
GDL-SER-127V/VE	N/A	375 lm	98.68 lm/W
GDL-SER-127V/RO	N/A	375 lm	98.68 lm/W



LUZ DE DÍA



BLANCO CÁLIDO



ROJO



AZUL



VERDE



SER-IP65-E27-12W-LEDS14

SERIE LED DECORATIVA USO EXTERIOR,
12 BOMBILLAS BASE E27.

Dimensiones: 7.315 m
Horas de vida: 15,000 horas
Potencia: 12 W
Índice de protección: IP65
Ángulo de iluminación: 360°
Garantía: 3 años

 12 Bombillos



SER-IP65-E27-24W-LEDS14

SERIE LED DECORATIVA USO EXTERIOR,
24 BOMBILLAS BASE E27.

Dimensiones: 14.63 m
Horas de vida: 15,000 horas
Potencia: 24 W
Índice de protección: IP65
Ángulo de iluminación: 360°
Garantía: 3 años

 24 Bombillos



S14/LED/1W/127V/2200K

BOMBILLO LED, 127 V~
1 W, E27, 2200 K,
2 PIEZAS, USO EXTERIOR



Presentación en
blister con 2 piezas.

S14-LED-E27-1W/BC-24

BOMBILLO LED, 127 V~
1 W, E27, 2200 K,
24 PIEZAS, USO EXTERIOR



Presentación con
24 piezas.

Dimensiones: 4.5 cm | 8.7 cm (bombillo)
Horas de vida: 25,000 horas
Potencia: 1 W
Índice de protección: N/A
IRC: 80
Ángulo de iluminación: N/A
Garantía: 2 años



SER-IP65-5054-36-30W-RGBW

SERIE DECORATIVA RGBW CON ÓPTICA TIPO OJO DE PEZ

Dimensiones: 19.67 m
 Corte: N/A
 Potencia: 30 W
 Índice de protección: IP65
 Ángulo de iluminación: 100°
 Garantía: 3 años

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
SER-IP65-5054-36-30W-RGBW	RGBW	N/A	43.33 lm/W

ESTE PRODUCTO SE CONTROLA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TUYA



SER-IP65-5054-36-30W-RGBW-EXT

EXTENSIÓN PARA SERIE DECORATIVA RGBW CON ÓPTICA TIPO OJO DE PEZ

Dimensiones: 15 m
 Corte: N/A
 Potencia: 30 W
 Índice de protección: IP65
 Ángulo de iluminación: 100°
 Garantía: 3 años

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
SER-IP65-5054-36-30W-RGBW-EXT	RGBW	N/A	43.33 lm/W

PARA SU USO DEBE ADQUIRIR PREVIAMENTE EL CÓDIGO SER-IP65-5054-36-30W-RGBW

INCLUYE ACCESORIOS PARA SERIE DECORATIVA TIPO OJO DE PEZ



1 juego de 36 pijas



1 juego de 36 taquetes



Controlador compatible
 *Incluido solo en la serie principal SER-IP65-5054-36-30W-RGBW





MANGUERA FLEXIBLE, 36 LEDS POR METRO, Ø3 DIP, EXTERIOR 25 M

Dimensiones: 25 m | 1.2 cm Ø
 Corte: 1 m
 Potencia: 60 W x 25 m | 2.4 W x m
 Índice de protección: IP65
 Ángulo de iluminación: 360°
 Garantía: 3 años

 BLANCO CÁLIDO 3000K
 LUZ DE DÍA 6000K

CÓDIGO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENES POR METRO	EFICACIA LUMINOSA
MLED2-25/BC	BC (Blanco cálido)	146.328 lm	51 lm/W
MLED2-25/LD	LD (Luz de día)	131.885 lm	46.44 lm/W

ACCESORIOS PARA MANGUERA LED MLED2-25

(NO INCLUIDOS)



MLED-2H
Conector medio para manguera de LED 2 hilos



MLED-2H-6/25-2PCS
Set de 2 tapas fin plástica para manguera de LED 2 hilos



MLED-2H-1/25
Cable con clavija para manguera de LED 2 hilos



MLED-2H-2/25
Conector en T



MLED-2H-8/25
Extensión 1.5 metros con conectores



MLED-2H-3/25
Conector en X



MLED-2H-4/25
Conector en L



MLED-2H-7/25-2PCS
Set de 2 tubos termo contráctil



MLED-2H-5/25-10PCS
Set de 10 clips de plástico de montaje para manguera de LED 2 hilos

LÍNEA *Aurea*

Iluminación elegante SIN COMPLICACIONES



3 Modos de luz:
CÁLIDA, NEUTRA Y FRÍA



Batería recargable



Sin instalación eléctrica



Sin cables

2 formas en 1 solo luminario

Monta fácilmente con imán

Recarga con Cable USB tipo C.



**NUEVO
PRODUCTO**



DUAL
3000K-6500K

CÓDIGO

ATHA

TEMPERATURA
DE COLOR

DUAL

LÚMENES
POR METRO

100 lm

EFICACIA
LUMINOSA


66.7 lm/W

Luminario DUAL, atenuable y de batería recargable

ATHA

LUZ DE PARED TIPO CILINDRICO, LED,
DE BATERÍAS DECORATIVO

Dimensiones: L 8 cm | W 2.8 cm | H 80 cm
Acabado: Negro
Uso: Interior
Instalación: Sobrepuesto
Alimentación: 5V \square 300 mA
Potencia: 1.5 W
Índice de protección: IP20
Ángulo de iluminación: 80°
Garantía: 1 año

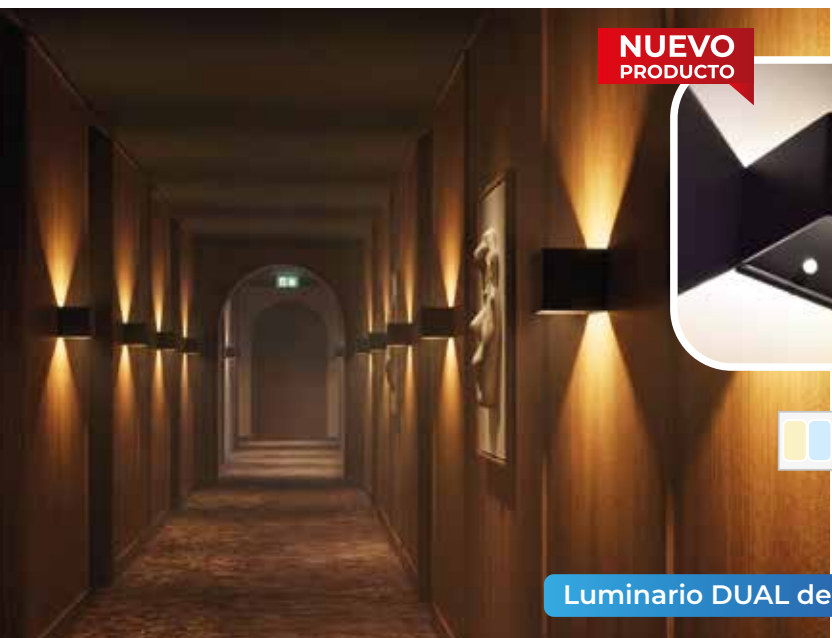

**NUEVO
PRODUCTO**



DUAL
3000K-6500K

CÓDIGO

FOGA

TEMPERATURA
DE COLOR

DUAL

LÚMENES
POR METRO

43 lm

EFICACIA
LUMINOSA

14.3 lm/W

Luminario DUAL de batería recargable

FOGA

LUZ DE PARED, LED, DE
BATERÍAS DECORATIVO

Dimensiones: L 10 cm | W 10 cm | H 8 cm
Acabado: Negro
Uso: Interior
Instalación: Sobrepuesto
Alimentación: 5V \square 350 mA
Potencia: 3 W
Índice de protección: IP20
Ángulo de iluminación: 150°
Garantía: 1 año



**NUEVO
PRODUCTO**



DUAL
3000K-6500K

CÓDIGO

VEGA

TEMPERATURA
DE COLOR

DUAL

LÚMENES
POR METRO

40 lm

EFICACIA
LUMINOSA

80 lm/W

Luminario DUAL, atenuable y de batería recargable

VEGA

LUZ DE PARED, LED, RESALTADORA,
DECORATIVA

Dimensiones: L 8 cm | W 8 cm | H 11 cm
Acabado: Plata | Negro
Uso: Interior
Instalación: Sobrepuesto
Alimentación: 5V \square 66 mA
Potencia: 0.5 W
Índice de protección: IP20
Ángulo de iluminación: 80°
Garantía: 1 año



**NUEVO
PRODUCTO**

Cambio de forma

DUAL
3000K-6000K

DUSS

LAMPARA DE BATERÍAS, LED, DECORATIVA ESTILO TRADICIONAL

Dimensiones: L 15 cm | W 15 cm | H 26 cm
 Acabado: Negro | Pantalla Blanca
 Uso: Interior
 Instalación: Sobrepuesto
 Alimentación: 5V^{USB} | 330 mA
 Potencia: 1.6 W
 Índice de protección: IP20
 Ángulo de iluminación: 155°
 Garantía: 1 año

CÓDIGO

DUSS

TEMPERATURA DE COLOR

DUAL

LÚMENES POR METRO

150 lm

EFICACIA LUMINOSA

93.8 lm/W

Luminario DUAL, atenuable y de batería recargable



**NUEVO
PRODUCTO**

BLANCO CÁLIDO
3000K

OBEL

LAMPARA DE MESA LED, DE BATERÍAS, CON DISEÑO MINIMALISTA

Dimensiones: L 5 cm | W 5 cm | H 33.5 cm
 Acabado: Negro
 Uso: Interior
 Instalación: Sobrepuesto
 Alimentación: 5V^{USB} | 780 mA
 Potencia: 1 W
 Índice de protección: IP20
 Ángulo de iluminación: 45°
 Garantía: 1 año

CÓDIGO

OBEL

TEMPERATURA DE COLOR

BC (Blanco Cálido)

LÚMENES POR METRO

80 lm

EFICACIA LUMINOSA

80 lm/W

Luminario atenuable y de batería recargable



**NUEVO
PRODUCTO**

DUAL
3000K-6500K

NAVI

COLGANTE DE LUZ LED, DE BATERÍAS MINIMALISTA

Dimensiones: L 6.4 cm | W 5 cm | H 33 cm
 Acabado: Negro
 Uso: Interior
 Instalación: Sobrepuesto
 Alimentación: 5V^{USB} | 250 mA
 Potencia: 2.3 W
 Índice de protección: IP20
 Ángulo de iluminación: 24°
 Garantía: 1 año

CÓDIGO

NAVI

TEMPERATURA DE COLOR

DUAL

LÚMENES POR METRO

180 lm

EFICACIA LUMINOSA

78.3 lm/W

Luminario DUAL, atenuable a 3 pasos y de batería recargable



LA VERSIÓN
LINEAL
DE LA LUZ

