


TL-RGB-1M

Tira flexible 45 LEDs x metro
 5050 SMD, interior, con adaptador,
 controlador y sensor de movimiento

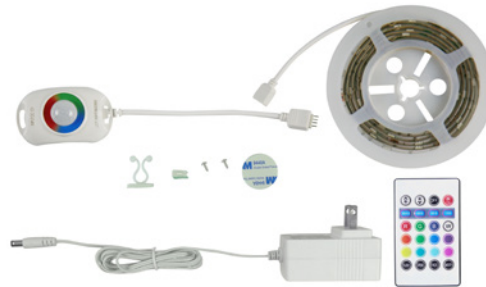

DESCRIPCIÓN

Modelo	TL-RGB-1M
Descripción	Tira flexible 45 LEDs x metro 5050 SMD, interior, con adaptador, controlador y sensor de movimiento.
Dimensión	Tira 1.5 m Sensor 6.4 cm 3.6 cm 2.6 cm
Uso	Interior
Garantía	1 año
Corte	10 cm
LED/M	45 LED/m
Tipo de LED	5050 SMD
Característica	Tira LED con adaptador integrado sensor infrarrojo de movimiento y controlador incluidos
Alimentación	12 V ⁼⁼
Potencia	11 W
Eficiencia luminosa	N/A
Lumenes totales	N/A
Temperatura de color	N/A
Ángulo de iluminación	120°
Índice de reproducción cromática	N/A
Horas de vida	20,000 h
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 1.5 metros
Temperatura de operación	-20° C 50° C
Montaje	Sobrepuesto
Sensor	Infrarrojo PIR
Atenuable	Función de atenuación con controlador incluido
Índice de protección	IP20
Ángulo de detección	100°
Distancia de detección	0.5 m 4 m
Velocidad de detección	0.2 seg.
Tiempo de encendido	15 seg. 300 seg.
Control de luz ambiente	2 3 LUX
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)