




FICHA TÉCNICA

TIRAS LED

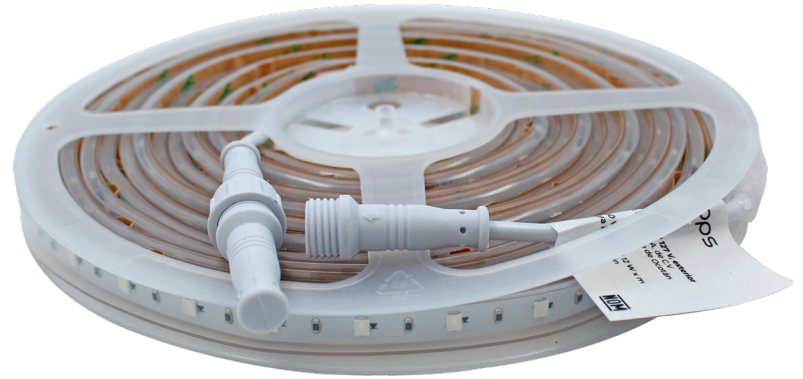

MLED-60-IP45-127V-CD

Tira flexible 60 LEDs por metro, 2835 SMD 127 V, exterior

Tonalidades	(2700K) (AMB) Ámbar (AZ) Azul (RO) Rojo (BC) Blanco cálido (LD) Luz de día (VE) Verde (BN) Blanco neutro
Dimensiones	L 5 m W 1.0 cm H 0.365 cm
Peso	0.32 Kg
Corte	50 cm
LEDs por metro	60 LED/m
Tipo de LED	2835 SMD
Crecimiento	Máximo crecimiento en serie 25 metros
Uso	Exterior
Horas de vida	30.000 h
Atenuable	Si
Controlador compatible	N/A
Garantía	3 años
Conector	Conector especial de clavija incluida

Alimentación	127 V~ 60 Hz
Potencia	60 W x 5 m 12 W x m
Eficiencia luminosa	(BC) 38.16 lm/W (LD) 36.88 lm/W (AZ) 5 lm/W (RO) 32.08 lm/W (VE) 16.46 lm/W (2700K) 36 lm/W (AMB) 2.04 lm/W (BN) 27.5 lm/W
Lumenes por metro	(2700K) 338 lm (AMB) 22.42 (AZ) 49 lm (BC) 376 lm (BN) 1650 lm (LD) 369 lm (RO) 30 lm (VE) 161 lm
Índice de protección	IP45
Índice de reproducción cromática	(2700K) (BC) 70 IRC (AMB) (AZ) (RO) (VE) N/A (BN) (LD) 75 IRC
Temperatura de color	(BC) 3000 K ± 300 K (LD) 6500 K ± 300 K (2700K) 2700K (AMB) (AZ) (RO) (VE) N/A (BN) 4000K - 4300K
Temperatura de trabajo	-20° 50° C
Ángulo de iluminación	120°
Accesorios	10 Clips + 1 cable de alimentación.
Certificado	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/1-ANCE)



LA VERSIÓN
LINEAL
DE LA LUZ

tlapps.mx

