


PL-200

PERFIL LINEAL CON DISIPADOR DE CALOR Y CUBIERTA PC

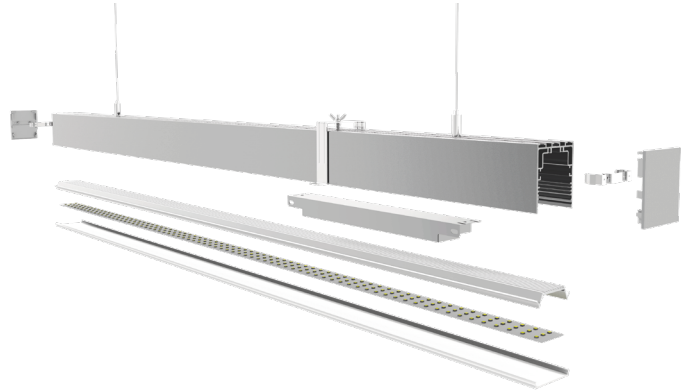

PL-200-NG

Perfil lineal con disipador de calor y cubierta PC negro



PL-200-AL


Perfil lineal con disipador de calor y cubierta PC de aluminio

DESCRIPCIÓN

Este perfil lineal lo clasificamos como multiusos debido a que se puede empotrar, suspender y sobreponer. Perfecto para crear figuras que armonicen con nuestros espacios e iluminen de manera eficiente y vanguardista.

CÓDIGO	DIMENSIONES	TERMINADO	DIFUSOR	USO	FUENTE DE LUZ	LARGO TOTAL	IP
PL-200	70,4x52 mm	Aluminio	Policarbonato	Interior	Tira LED (No incluida)	200 cm	IP20

conexiones



PL-LE-AL-2

Conexión en L externa

Terminado: Aluminio
Difusor: PC
IP20



PL-LE-NG-2




PL-L-AL-2

Conexión en L

Terminado: Aluminio
Difusor: PC
IP20



PL-L-NG-2



PL-LI-AL-2

Conexión en L interna

Terminado: Aluminio
Difusor: PC
IP20



PL-LI-NG-2



PL-T-AL-2

Conexión en T

Terminado: Aluminio
Difusor: PC
IP20



PL-T-NG-2



PL-X-AL-2

Conexión en X

Terminado: Aluminio
Difusor: PC
IP20



PL-X-NG-2

accesorios**PL-TF-AL-2**

Tapa fin para perfil

Terminado: Plástico

PL-TF-NG-2**PL-ACC-UNX**Accesorio de conexión en X
de 30 a 150 grados movible
Terminado: Metal
IP20**PL-ACC-EM**Accesorio para empotrar
en muro o techo
Terminado: Metal**PL-ACC-CN-2**

Accesorio de conexión

Terminado: Plástico

**PL-ACC-UNY**

Y de conexión 120 grados

Terminado: Metal
IP20**PL-ACC-UNL**

L de conexión 60 grados

Terminado: Metal
IP20**PL-ACC-UNYM**Accesorio de conexión en Y
de 30 a 150 grados
Terminado: Metal
IP20**PL-ACC-UN-LM**Accesorio de conexión en L
de 30 a 150 grados
Terminado: Metal
IP20**PL-ACC-UN**

Accesorio para uniones

Terminado: Metal

**PL-ACC-SP**Accesorio para suspender
perfil

Terminado: Metal