


TLED-280-2110

TIRA FLEXIBLE DE LED 2110 SMD

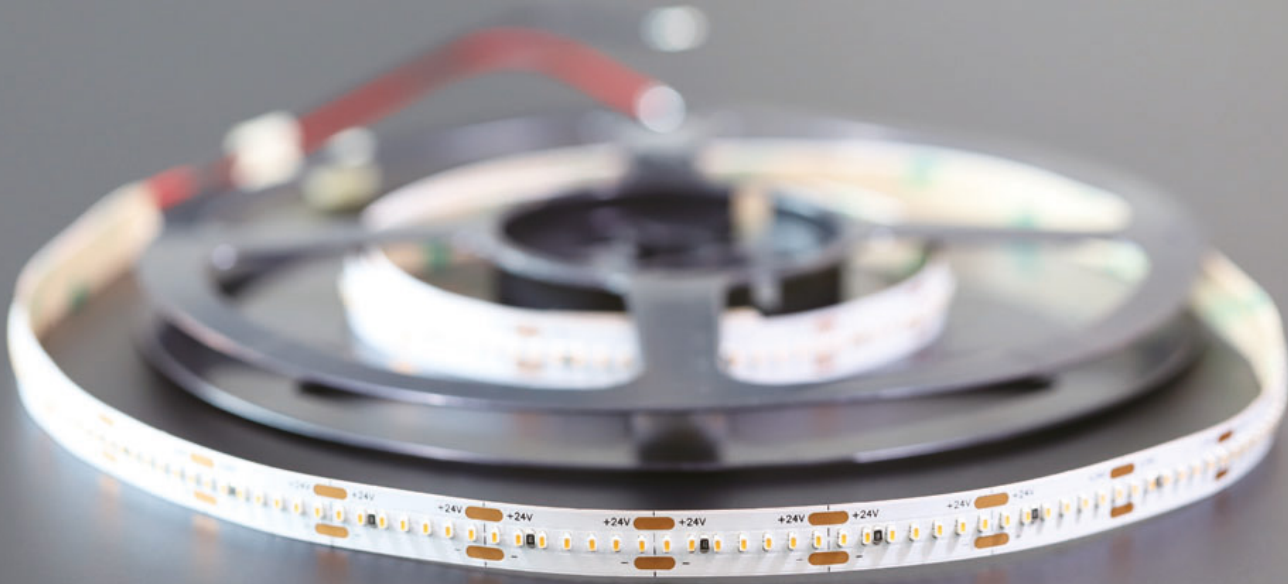

Alta fidelidad en la temperatura de color

Alta resistencia en el PCB (se puede girar sin dañarse)

Uso: Interior

Longitud: 5 metros

Fuente de luz: LED 2110 SMD

LED por metro: 280 LEDS

Ángulo de iluminación: 120°

Potencia Máxima: 19.2W/m | 96W/5m

Corte: Cada 25 mm

Tiempo de vida: 35,000 horas

PRODUCTO	TEMPERATURA DE COLOR	LÚMENS/M	EFICIENCIA ENERGÉTICA
TLED-280-2110-/1800K	1800 K	1555 lm	81 lm/W
TLED-280-2110-/3000K	3000 K	1594 lm	83 lm/W
TLED-280-2110-/4000K	4000 K	1766 lm	92 lm/W
TLED-280-2110-/6000K	6000 K	1766 lm	92 lm/W
TLED-280-2110-/DUAL	2700-6000 K	1728 lm/m	90 lm/W



>> TLED-280-2110-1800K



DESCRIPCIÓN

MODELO	TLED-280-2110/1800K
DESCRIPCIÓN	TIRA FLEXIBLE DE LED 2110 SMD
VOLTAJE	24V ^{DC}
CONSUMO POR METRO	19.2W 96W X 5M
LEDS POR METRO	280 LEDS POR METRO
DISTANCIA ENTRE LEDS	2.59 MM
MÍNIMA UNIDAD DE CORTE	7 LEDS
MÍNIMA DISTANCIA CORTE	25 MM
DISTANCIA CONTINUA	5M
PESO POR METRO	20 GR
LUMENS	1555 LM
LUMENS/W	81 LM / W
COLOR	1800 K
TEM, ALMACENAJE	-25 A 55 C°
TEM, TRABAJO	-25 A 45 C°
TEM. AMBIENTE DE INSTALACIÓN	-25 A 45 C°
GRADO IP	IP20